

TUBOGRAT 48 / 60 / K

Dispositifs d'ébavurage intérieur et extérieur pour tubes




TUBOGRAT 48




TUBOGRAT 60



TUBOGRAT K



Fraises spéciales en HSS
(TUBOGRAT 48, 60)

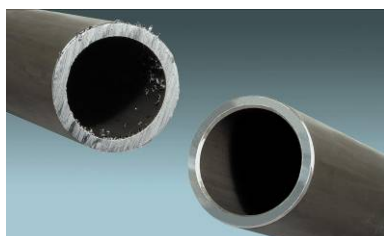

Le résultat: Ebavurage intérieur
et extérieur propre.



Fraises avec butées de profondeur
(TUBOGRAT K)

Caractéristiques / Équipement

- Unité de table compacte et robuste pour une utilisation mobile et flexible
- Fraises spéciales en acier HSS (TUBOGRAT 48, 60)
- Fraises avec butées de profondeur (TUBOGRAT K) permettant de définir le chanfrein
- Vitesse de rotation fixée de la fraise pour l'ébavurage intérieur et extérieur propre
- Récupérateur de copeaux intégré
- Utilisation simple

Données techniques	TUBOGRAT 48	TUBOGRAT 60	TUBOGRAT K
Diamètre de tube façonné	6 - 48 mm	20 - 60 mm	dépend de l'outillage ¹
Vitesse de rotation de la fraise	140 min ⁻¹ / 280 min ⁻¹	140 min ⁻¹ / 280 min ⁻¹	140 min ⁻¹ / 280 min ⁻¹
Dimensions (LxHxP)	440 x 250 x 310 mm	510 x 265 x 375 mm	510 x 265 x 470 mm
Poids, env.	21 kg	33 kg	36 kg
Puissance électrique	0,12 kW	0,37 kW	0,37 kW

¹ Outils d'ébavurage disponible pour autre zone de travail

Sous réserve de modifications techniques • 2010-03



LE PREMIER CHOIX
POUR LE FAÇONNAGE
PARFAIT DE TUBE

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de